


Virenschutzprogramm BullGuard deinstallieren.

Zwei aktive Virenschutzprogramme behindern sich gegenseitig. Deshalb muss ein vorhandenes Virenschutzprogramm vor einer Neuinstallation deinstalliert (deaktiviert) werden, wenn kein Update durchgeführt werden soll.


Programme deinstallieren Sie in **Systemsteuerung – Programme – Programme und Funktionen**.

Klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltfläche **Start**.

Klicken Sie im Startmenü auf **Systemsteuerung**.

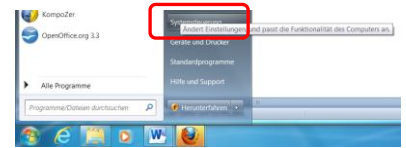


Klicken Sie im Fenster *Systemsteuerung* in der Anzeige *Kategorie* auf **Programm deinstallieren** oder in der Anzeige *Große Symbole/Kleine Symbole* klicken Sie auf **Programme und Funktionen**.



Klicken Sie auf das Programm **BullGuard** und auf **Deinstallieren**

oder

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm **BullGuard**.
Klicken Sie in dessen Kontextmenü auf **Deinstallieren**.

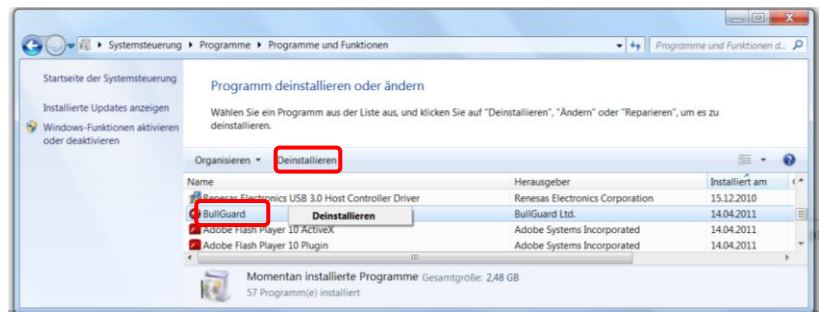

Geben Sie in der Benutzerkontensteuerung das Administrator Kennwort ein und klicken auf **OK**.



Die Einstellungen sollen nicht gespeichert bleiben.



Klicken Sie auf **Einstellungen beibehalten**, um den Haken zu entfernen.



Klicken Sie auf **Weiter**.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Wartungcenter in der Taskleiste meldet, dass ein Antivirenprogramm fehlt (nicht beachten).

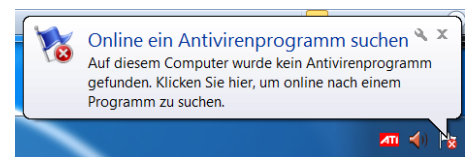


BullGuard meldet die Deinstallation und den Abschluss der Deinstallation.



Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Wenn Windows jetzt nicht neu startet, klicken Sie in der Taskleiste auf die Schaltfläche **Start**, zeigen auf **Herunterfahren**, den Pfeil und klicken auf **Neu Starten**.

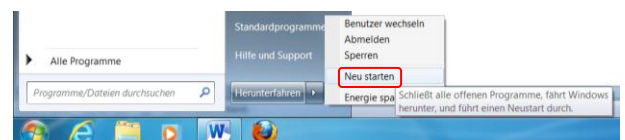

Nach dem Neustart sollten Sie sofort ohne Internetverbindung das neue Virenschutzprogramm installieren.